

■ PSM300 B 帯専用モデルのグループ / チャンネル周波数対応表

周波数 (MHz)	グループ								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
806.125			3/1	4/1			7/1	8/1	
806.250		2/1				6/1			9/1
806.375	1/1								
806.500				4/2	5/1				
806.625							7/2		
806.750		2/2							
806.875								8/2	
807.000	1/2		3/2						
807.125						6/2			
807.375	1/3								
807.500			3/3			6/3			9/2
807.625					5/2		7/3		
807.750		2/3							
808.000								8/3	
808.125	1/4								9/3
808.250		2/4	3/4	4/3	5/3		7/4		
808.500								8/4	
808.625	1/5		3/5						
809.000		2/5							
809.125				4/4					9/4
809.250			3/6		5/4	6/4			
809.500	1/6	2/6					7/5	8/5	
809.625				4/5	5/5	6/5			9/5

※左の数字はグループ、右の数字はチャンネルを表しています。
※新周波数帯域のチャンネルプランは、地域によって異なります。

重要!


■ P3T アンテナに関する注意点

日本の法令に準拠するため、B 帯専用の送信機 P3T-JB に接続している 1/4 波長アンテナは取り外しができないように固定しております。

無理にアンテナを取り外して運用すると機器を破損するだけでなく日本の法律に抵触するため、絶対に取り外さないでください。

※取扱説明書は米国の内容を記載しているため、取り外しができるように記載されております。誤解を与えてしまう記述で大変申し訳ありませんが、何卒ご了承ください。

※アンテナ延長用のケーブルも同梱しておりません。何卒ご了承ください。

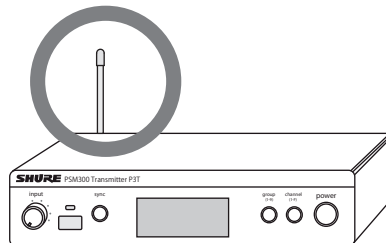

- この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- こちらに記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。

