


■ 仕様

送信周波数	JBバンド(806.125~809.750MHz) 30チャンネルのうち任意の1チャンネル
周波数間隔	125kHz間隔
電波形式	D1D、D1E
送信出力	2mW、10mW
アンテナ形式	内蔵型シングルバンドヘリカル
最小チャンネル間隔	スタンダードモード: 350kHz、ハイデンシティモード: 125kHz
周波数特性	20Hz~20kHz (±1dB) *システム全体の帯域幅はマイクロホンタイプにより変動
最大入力レベル	145 dB SPL、1kHz at 1%THD
マイクオフセットレンジ	-12dB~+21dB (1dBステップ)
電源	単3形アルカリ乾電池×2、または専用リチウムイオン充電電池SB900B
電池寿命 (10mW出力時)	最大8時間(アルカリ乾電池)、最大8時間(SB900B) *使用環境によって異なる
動作温度範囲	-18°C~50°C
寸法	Φ51×255mm
質量	336g (電池除く)
付属品	単3形アルカリ乾電池×2、マイクホルダー、3/8インチ-5/8インチ変換ねじ、 充電部接点カバー、マイクポーチ

■ 外形寸法図 (単位: mm)

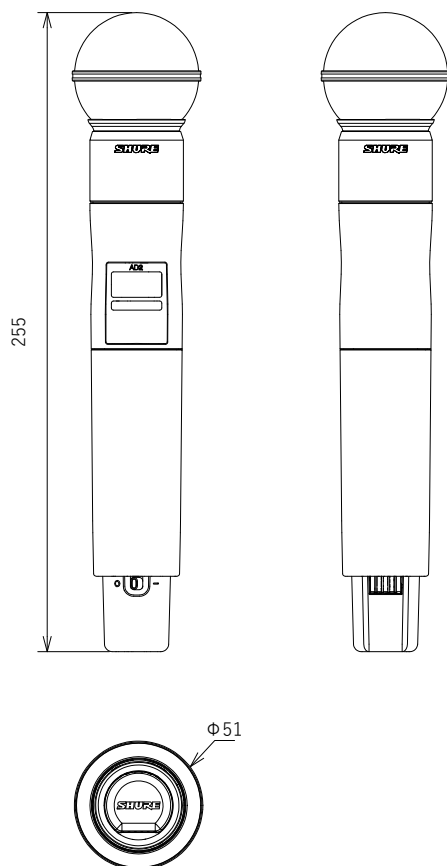

仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。