


■ 仕様

形式	エレクトレット・コンデンサー型
周波数特性	50~20,000Hz
指向特性	スーパーカーディオイド
出力インピーダンス	150Ω
開回路感度	-52.5dBV/Pa、at 1kHz 1Pa=94 dB SPL
最大入力音圧レベル	140.5dB SPL、1kHz at 1%THD、1kΩ負荷
S/N比	70.5dB、94dB SPL at 1kHz
ダイナミックレンジ	117dB、at 1kHz、1kΩ負荷
クリッピングレベル	-6dBV (0.5V)、1kHz at 0.25%THD、1kΩ負荷
等価雑音レベル	23.5dB、Aウェイト、標準
電源	ファンタム DC11~52V (1.2mA)
寸法	Φ51×192mm
質量	207g
付属品	マイクホルダー (A25D)、3/8インチ-5/8インチ変換ねじ、マイクポーチ

■ 外形寸法図 (単位: mm)

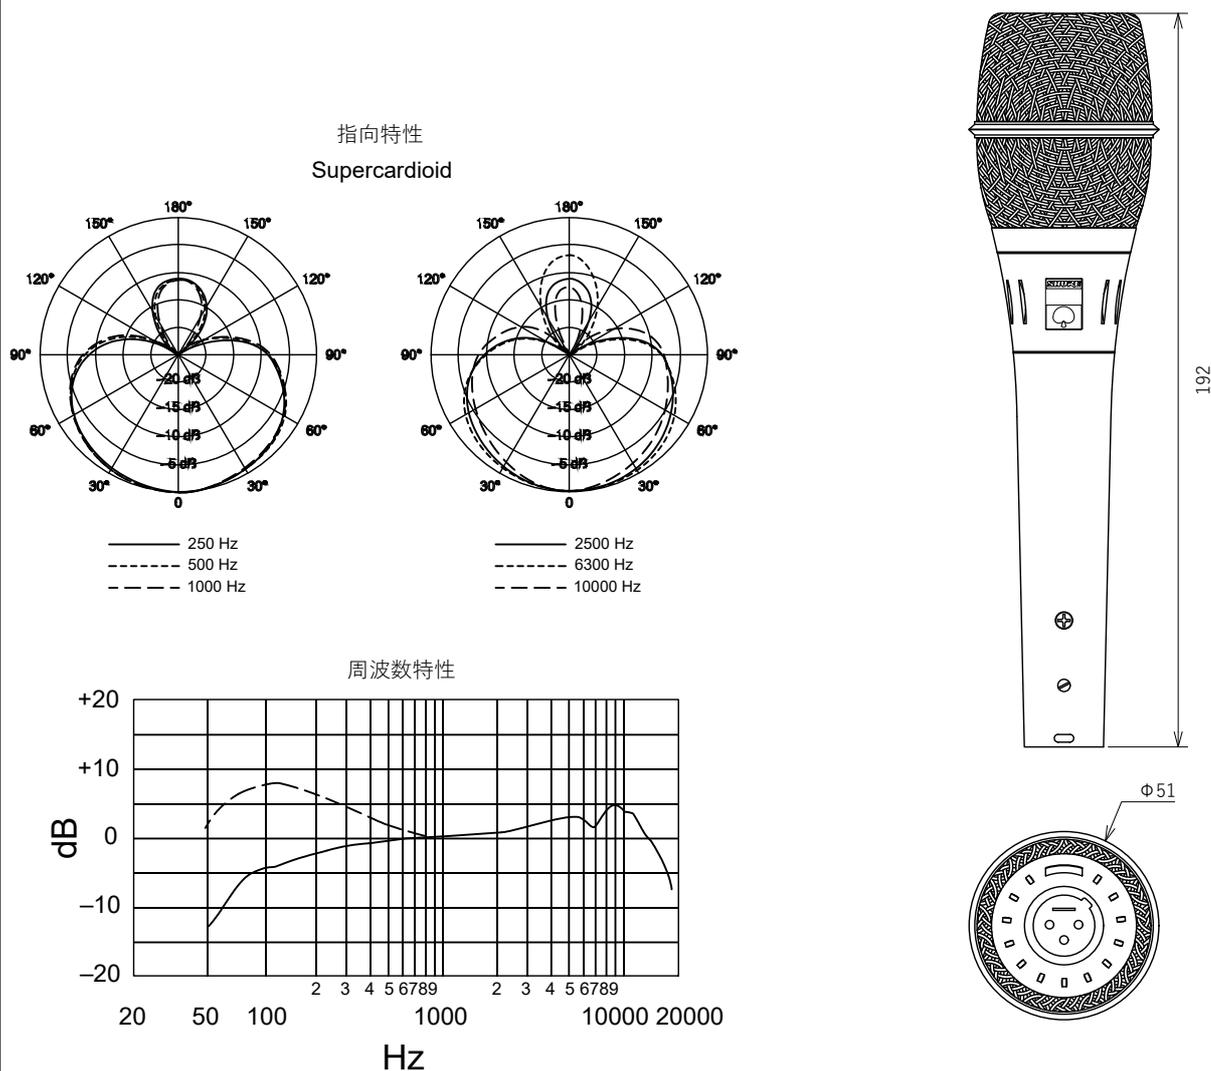

仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。