


### デュアルドッキングネットワーク充電ステーション

#### ■ 仕様

形式	デュアルドッキングネットワーク充電ステーション
対応リチウムイオン充電電池	SB900A/SB900B、最大2個充電可
対応製品	ULXD1/ULXD2/QLXD1/QLXD2/AD1/AD2/P10R+/P10R/P9RA+/P9RA/P3RA/P9HW、最大2台充電可
充電時間	50%充電=約1時間、100%充電=約3時間
充電電流	0.75A、最大
保管モード	ストレージモード設定可、省電力モード設定可
ネットワークインターフェース	シングルポートイーサネット 10/100Mbps、RJ-45×1
追加ユニット増設	SBC220/SBC240 最大4台連結可、電源/イーサネット連結接続可
使用電源	DC15V、最大4A、付属ACアダプター AC100V、50/60Hz
動作温度範囲	0°C~45°C
保管温度範囲	-29°C~74°C
寸法	幅88.74×高66.31×奥行210.82mm (突起部含まず)
質量	0.45kg (充電電池除く)
付属品	ACアダプター、追加ユニット取付用ネジ×8、六角レンチ

#### ■ 外形寸法図 (単位: mm)

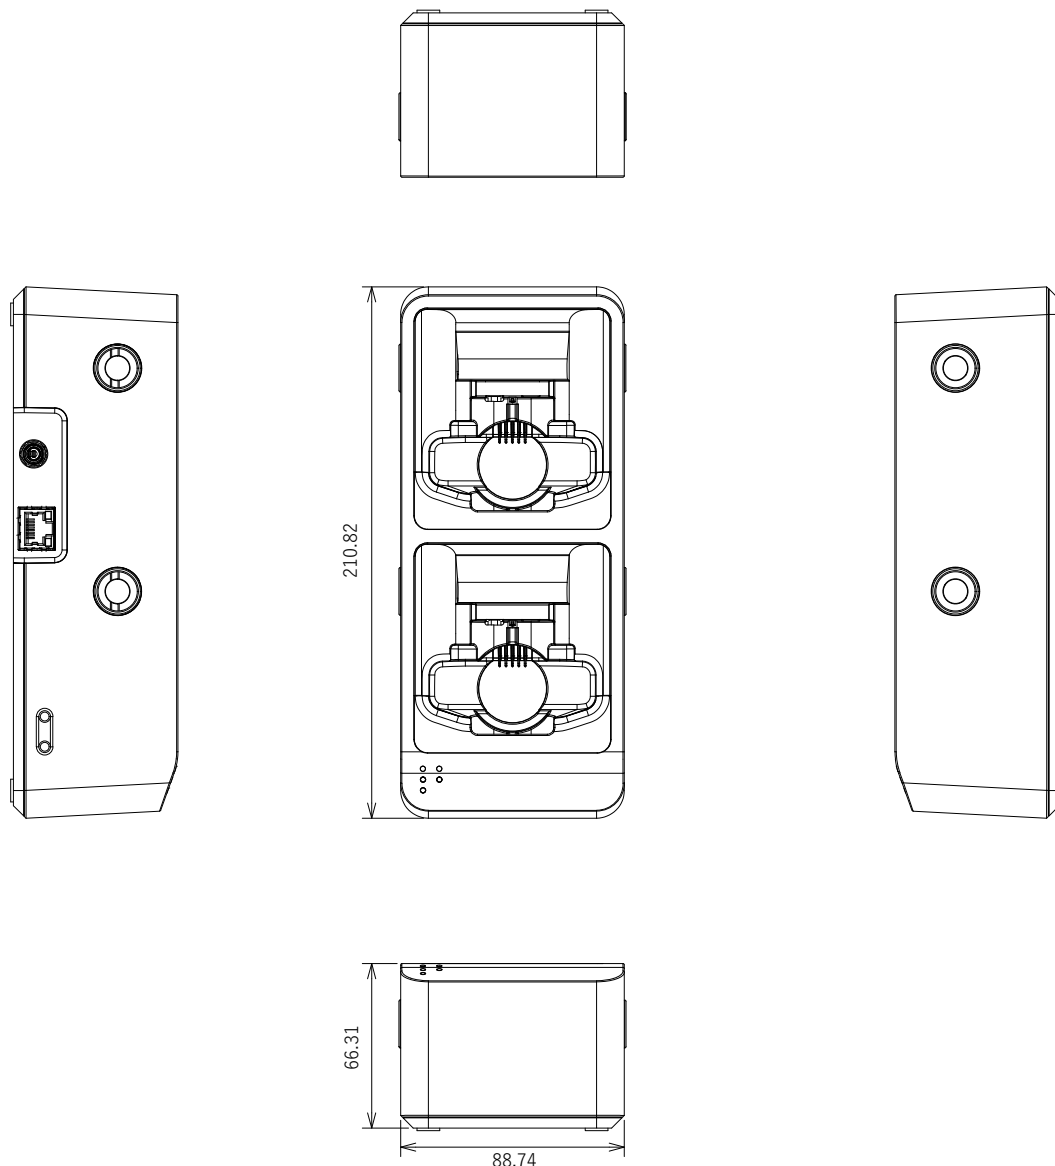

仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。