


■ 仕様

形式	ラックマウント型充電ステーション
対応充電モジュール	AXT901/AXT902/SBC-AX/SBM910/SBM920/SBM910M *任意に組み合わせ可、最大4モジュール、最大8個充電可
対応リチウムイオン充電電池	AXT910/AXT920/SB900A/SB900B/SB910/SB920/SB910M
充電時間	50%充電=約1時間、100%充電=約3時間
保管モード	ストレージモード設定可、省エネモード設定可、リカバリーモード搭載
ネットワークインターフェース	シングルポートイーサネット 10/100Mbps、RJ-45×1
使用電源	AC100V、50/60Hz、最大DC4.5V出力、60W
消費電流	1.8A RMS (AC90V 基準)
動作温度範囲	-18°C~63°C
電池充電温度範囲	0°C~60°C
保管温度範囲	-29°C~74°C
寸法	幅483×高44×奥行366mm (突起部含まず)
質量	4.4kg (充電電池、充電モジュール除く)
付属品	ロック式電源ケーブル、イーサネットケーブル(約90cm)、ハードウェアキット一式、充電モジュール取付用ネジ×8

■ 外形寸法図 (単位: mm)

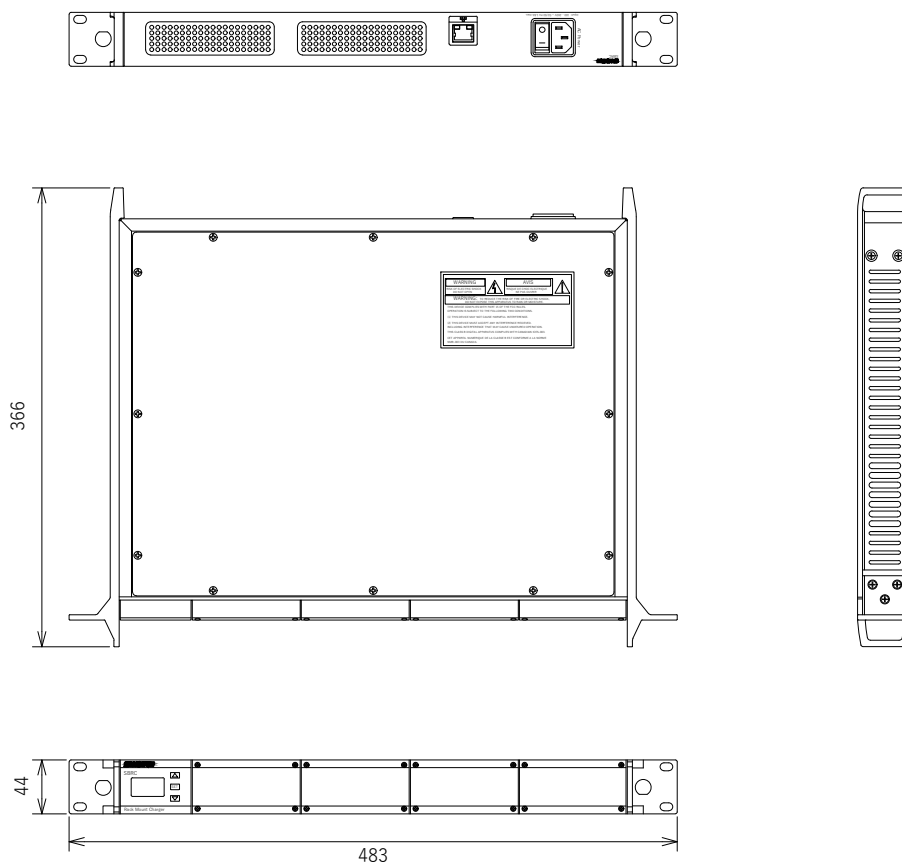

仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。