SHURE

SM7B
ダイナミックマイクロホン

■ 仕様

形式	ダイナミック型
周波数特性	50〜20,000Hz
指向特性	カーディオイド
出力インピーダンス	150Ω、定格19〜300Ωマイク入力接続時
開回路感度	-59.0dBV/Pa (1.12mV)、at 1kHz、1Pa=94 dB SPL
ハムピックアップ	11dB、等価SPL/mOe at 60Hz、標準 24dB、等価SPL/mOe at 500Hz、標準 33dB、等価SPL/mOe at 1kHz、標準
寸法	Φ63.5×189.7mm (マイク本体)
質量	298g
付属品	スイッチカバープレート、近接用ウインドスクリーン

■ 外形寸法図（単位: mm）

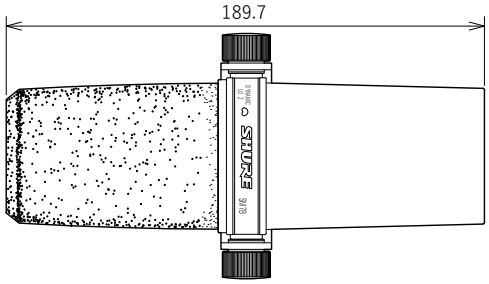

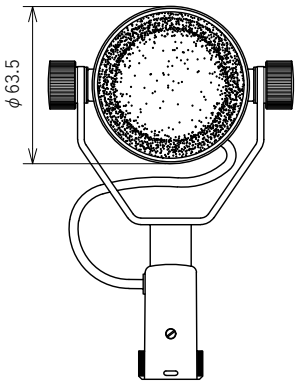

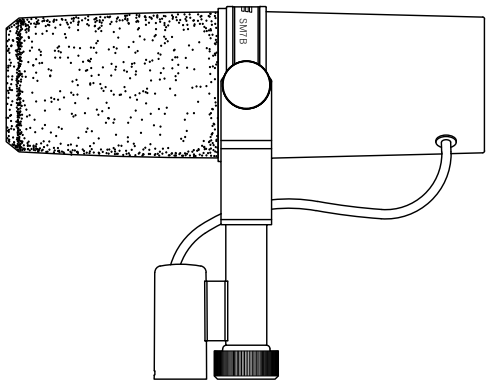

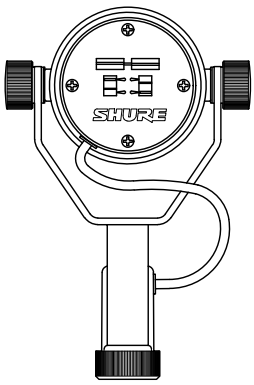

指向特性

Cardioid

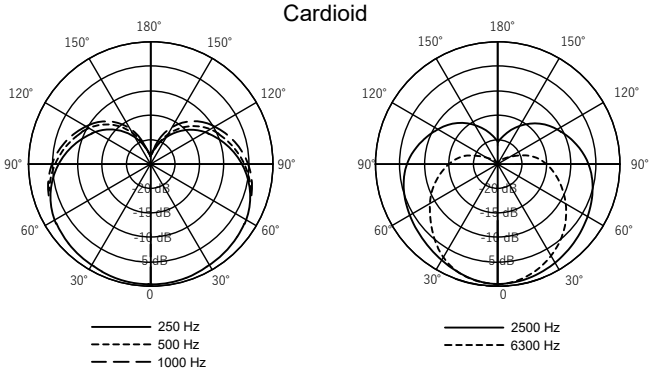

周波数特性

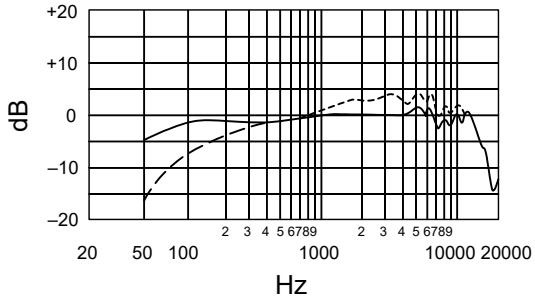

仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

シュア・ジャパン株式会社