


■ 仕様

| | |
|----------------|--|
| 形式 | インラインアンテナアンプ |
| 周波数帯域 | 470~900MHz |
| ゲイン | ゲイン切替スイッチ+6dB設定: 6.0dB ± 2.0dB ゲイン切替スイッチ+12dB設定: 12dB ± 2.0dB |
| コネクタ | BNCメス型 × 2 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 最大RF入力 レベル | +5dBm |
| RFオーバーロードLED閾値 | -5dBm ± 2dBm |
| 電源 | DC12V, 0.60~0.72W (同軸ケーブルに重畳して供給) |
| 動作温度範囲 | -7°C~38°C |
| 寸法 | 幅112×高84×奥行32mm (マウンティングフランジ除く) |
| 質量 | 280g (マウンティングフランジ除く) 420g (マウンティングフランジ含む) |
| 付属品 | マウンティングフランジ |

■ 外形寸法図 (単位: mm)

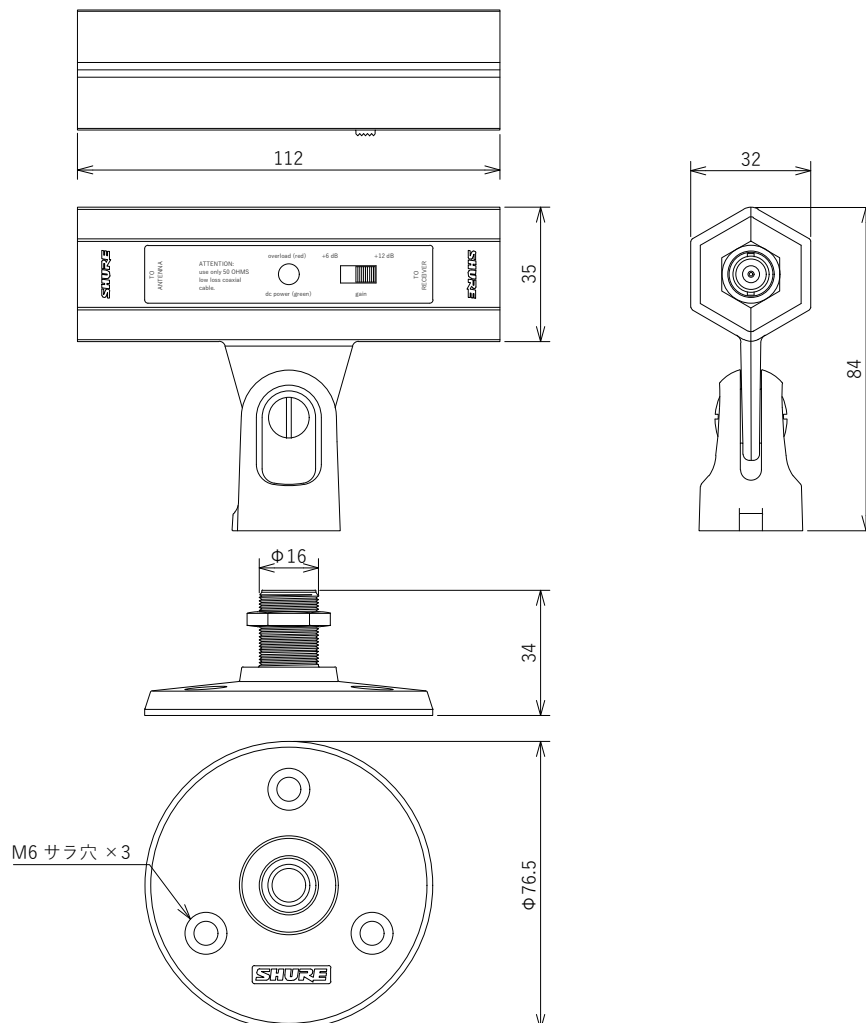

仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。