


■ 仕様

形式	ログペリオディック・アクティブ指向性アンテナ
周波数帯域	1240~1260MHz
指向性	カーディオイド
受信パターン	70度 (3dBビーム幅、中心周波数において)
アンテナゲイン	7.5dBi (軸上、0dBゲイン設定時)
ゲイン設定	+12dB/+6dB/0dB/-6dB (±1dB) 4段階、切換可
コネクタ	BNCメス型
インピーダンス	50Ω
RFオーバーロードLED閾値	-5dBm
電源	DC12V、75mA (同軸ケーブルに重畳して供給)
動作温度範囲	-18°C~63°C
寸法	幅234mm×高224mm×奥行36mm
質量	213g
付属品	3/8インチ-5/8インチ変換ねじ

■ 外形寸法図 (単位: mm)

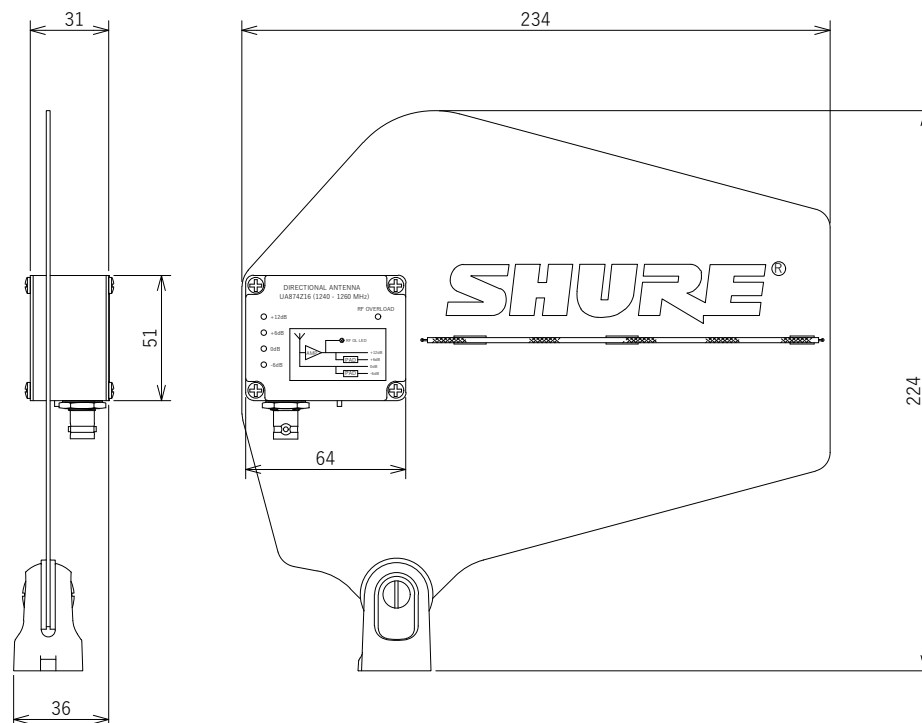

仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。