


## WBH54B WBH54T ヘッドウォーンマイクロホン WBH54B(ブラック)、WBH54T(ベージュ)

### 仕様

形式	エレクトレット・コンデンサー型
周波数特性	50~20,000Hz
指向特性	スーパーカーディオイド
出力インピーダンス	160Ω (RPM627/XLR出力時)
開回路感度	-56.0dBV/Pa、at 1kHz 1Pa=94 dB SPL (TQG)
最大入力音圧レベル	152.5dB SPL、1kHz at 1%THD、1kΩ負荷 (TQG)
S/N比	55.0dB、94dB SPL at 1kHz
ダイナミックレンジ	109.4dB、at 1kHz、1kΩ負荷 (TQG)
クリッピングレベル	1.5dBV、1kHz at 1%THD、1kΩ負荷 (TQG)
等価雑音レベル	43.1dB、Aウェイト、標準
電源	DC5V
コネクター	TA4F
ケーブル長	1.5m
寸法	Φ5.8mm (マイクロホン直径)
質量	35g
付属品	スナップフィットウインドスクリーン×2、標準保護キャップ×2、スイベルクリップ、予備ブームホルダー、 キャリングケース

### 外形寸法図 (単位: mm)

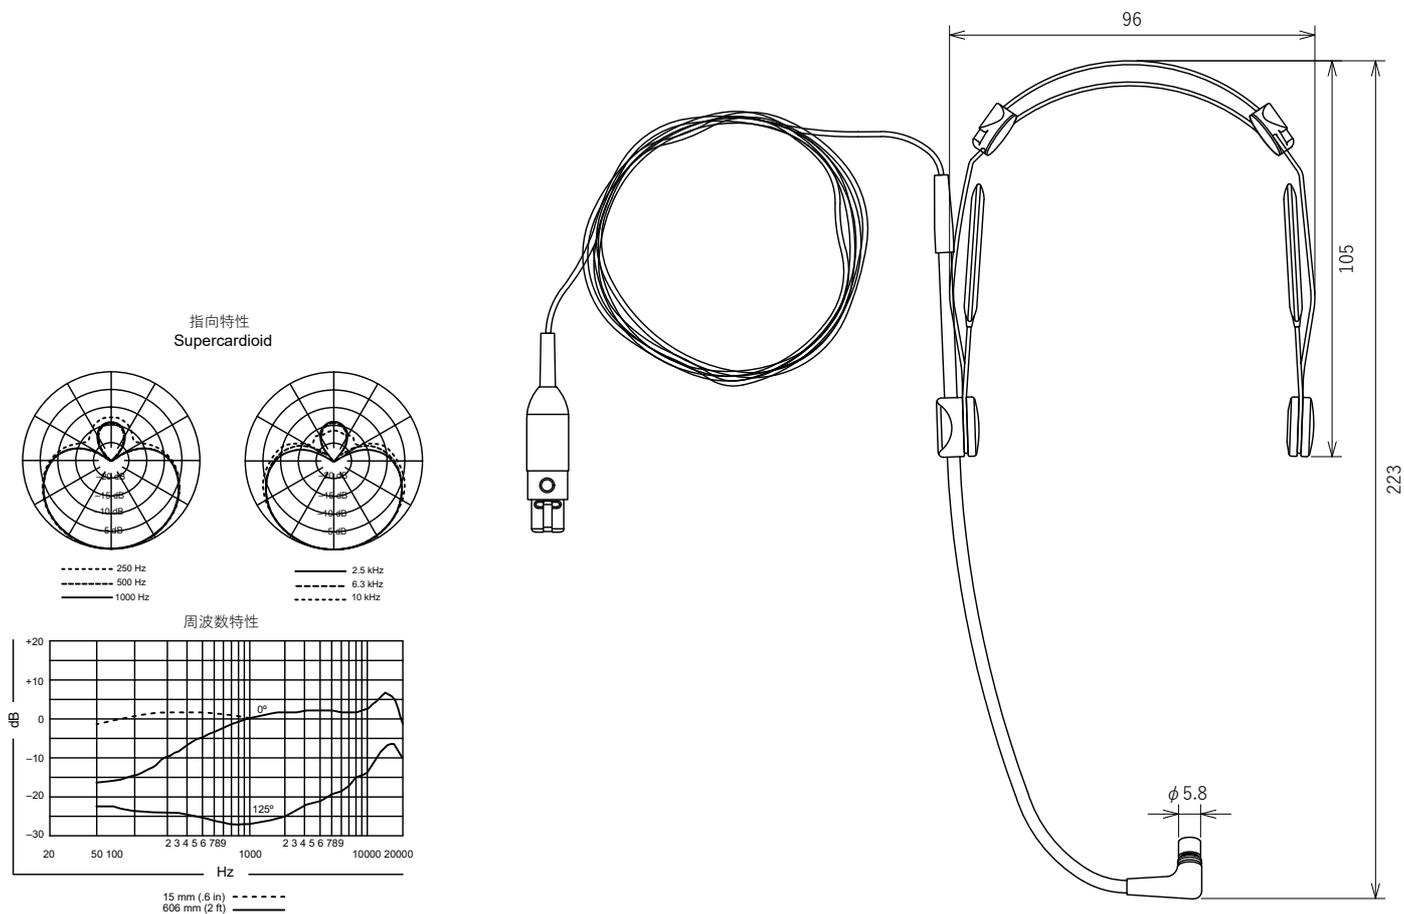

仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。